


مقدمه ناشر


پیشرفت



علاوه بر همه نمودارهایی که تو در درس فیزیک می‌خوانی یک نمودار خیلی مهمی تو زندگی آدم‌ها و سازمان‌ها وجود دارد که میزان پیشرفت اون‌ها رو در طی زمان نشون می‌ده که این جوریه.

زندگی هر انسانی یک سری فراز و نشیب‌هایی دارد و به جایی هم آدم به اوج خودش می‌رسه بعد از اون نقطه اوج معمولاً آدم‌ها پس‌رفت می‌کنند و دیگه مثل قدیم نیستن!!!

پیشرفت



اما بعضی از آدم‌ها هستن که وقتی می‌بینن دارن پس‌رفت می‌کنند یه تکنونی به خودشون می‌دن و سعی می‌کنند خودشون رو اصلاح کنند و روند رشد قبلی رو پیش بگیرند. این افراد نمودار زندگی‌شون این شکلی می‌شه:

از ویژگی‌های بارز این آدم‌ها نصیحت‌پذیری و اصلاح‌پذیری! این دسته آدم‌ها وقتی دچار پس‌رفت می‌شن اول اشتباهاتشون رو قبول می‌کنن و بعدش تلاش می‌کنن تا جبرانشون کنن. (این فرق اصلی این آدم‌ها با بقیه است!)

ما هم چون می‌خواهیم همیشه پیشرفت کنیم، نصیحت‌پذیری و اصلاح‌پذیری هستیم! به خاطر همین ازتون می‌خواهیم که هر انتقاد یا پیشنهادی در رابطه با این کتاب جیبی یا بقیه جیبی‌ها داشتن لطفن و حتمن از طریق سایت خیلی سبز بهمون اعلام کنین!
از استاد شاهی و مهندس نامی عزیز که زحمت تألیف و نظارت این کتاب رو کشیدن خیلی خیلی ممنونیم.

تقدیم به

برانکو ایوانکویچ

حتمن شده بعضی وقتا، مخصوص دم امتحانای تشریحی و آزمونای تستی با خودتون بگید که ای کاش به چیز خلاصه و جمع و جور اما کامل و مرتب از همه مطالب داشتید که خیلی تند و سریع می‌خوندینش و همه چی رو مرور می‌کردین.

یا شاید جزو آدمایی هستین که از متن‌ها و درس‌نامه‌های طولانی و خسته‌کننده فراری‌اند و منبعی رو ترجیح می‌دین که به راست بره سراغ اصل مطلب و همه چیزای ضروری و مهم رو به زبون ساده بهتون توضیح بده. مثال‌ها و تمرین‌های تکراری و شبیه به هم نداشته باشه، اما با خوندنش نمونه‌هایی از تیپای مختلف سؤال‌ها رو ببینین.

این کتاب دقیقن با همین اهداف نوشته شده! یه کتاب کم‌حجم و مقوی که:

- با وجود کم‌حجم بودن، هر چیزی از فیزیک یازدهم که دونستنش لازم و کافیه داره. یعنی همه مفاهیم، فرمول‌ها، نکته‌ها، شکل‌های مهم، تمرین‌ها، مثال‌ها، فعالیت‌ها و آزمایش‌های کتاب درسی! به طور مختصر و مفید و طبقه‌بندی شده!

- درس‌نامه‌هاش کامل، کامل و در عین حال جمع و جورن! با خوندن درس‌نامه‌ها هم یاد می‌گیری چه‌جوری مسئله حل کنی و هم یاد می‌گیری چه‌جوری به سؤالات مفهومی جواب بدی.

- مثالا و تستای اون یا برگرفته از کتاب درسی، یا تست کنکورن. برای پوشش بهتر مطالب هم، چندتا مثال و تست تألیفی استاندارد داره.

■ آخر هر فصل هم به آزمون استاندارد گذاشتیم تا خودتو محک بزنی!

امیدواریم خوندن این کتاب براتون مفید باشه و کارتون رو راه بندازه!

دوستای زیادی برای این کتاب زحمت کشیدن که حتمن باید ازشون تشکر کرد:

■ همکارای خوبم در واحد تألیف خیلی سبزه، فرزاد نامی، حامد دورانی، مهدی هاشمی، میلاد

حزینیان و خانم عاطفه جعفری

■ بچه های کاردرست واحد تولید خیلی سبز

■ ویراستارای عزیز:

اگه دلتون می‌خواد درباره این کتاب یا هر موضوع دیگه‌ای چیزی به ما بگید، مشتاقانه

منتظرتونیم!

دوستتون دارم

نوید شاهی

فهرست

■ فصل اول

- بخش اول (بار الکتریکی) ۸
بخش دوم (نیروی الکتریکی) ۱۶
بخش سوم (میدان الکتریکی) ۲۲
بخش چهارم (انرژی پتانسیل الکتریکی) ۳۶
بخش پنجم (توزیع بار الکتریکی در ...) ۴۸
بخش ششم (خازن) ۵۶

■ فصل چهارم

- پرسش‌های تستی ۶۶
پاسخ پرسش‌های تستی ۶۸
بخش اول (پدیده القای الکترومغناطیس) ۱۸۷

■ فصل دوم

- بخش دوم (القاگر) ۲۰۶
بخش اول (جریان الکتریکی و ...) ۷۲
بخش دوم (مدار الکتریکی ساده) ۹۲
بخش سوم (توان الکتریکی در مدار) ۱۰۸


■ ضمیمه

- بخش چهارم (به هم بستن مقاومت‌ها) ۱۱۸
پرسش‌های تستی ۱۳۷
پاسخ پرسش‌های تستی ۱۴۰
فرمول‌ها ۲۲۸

فصل (١)

الترسيته ساكن

بار الکتریکی



۱- آشنایی با ساختار اتم

■ هر اتم از الکترون، پروتون و نوترون تشکیل شده است.

نام ذره	مکان	علامت بار الکتریکی
الکترون	اطراف هسته در حال چرخش	منفی
پروتون	درون هسته	مثبت
نوترون	درون هسته	بدون بار

چند نکته

- اندازه بار الکتریکی الکترون و اندازه بار الکتریکی پروتون، برابر است.
- در حالت عادی، تعداد الکترون‌ها و تعداد پروتون‌های یک اتم برابر است، به همین دلیل اتم، خنثی است.
- عدد اتمی یک عنصر برابر با تعداد پروتون‌های آن است.
- پروتون‌ها توانایی جداسدن از هسته اتم را ندارند، اما الکترون‌ها می‌توانند از اتمی به اتم دیگر بروند.
- جرم نوترون کمی بیشتر از جرم پروتون و جرم این دو خیلی بیشتر از (تقریباً ۲۰۰۰ برابر) جرم الکترون است.

۲- محاسبه بار الکتریکی

■ بار الکتریکی با q نشان داده می‌شود و یکای آن در SI کولن (C) است. به اندازه بار یک الکترون یا پروتون، که کوچک‌ترین مقدار ممکن برای بار در طبیعت است، **بار بنیادی** گفته و آن را با نماد e نشان می‌دهیم، که $e = 1/6 \times 10^{-19} \text{ C}$ است.

الکتریسیته ساکن درسنامه

■ وقتی یک جسم خنثی، الکترون می‌گیرد یا از دست می‌دهد، باردار می‌شود. بار الکتریکی این جسم (یا اتم و ...) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$q = \pm ne$$

بار بنیادی (کولن: C) ←
تعداد الکترون گرفته‌شده یا از دست‌رفته


← بار الکتریکی (کولن: C)

در این فرمول

- ① اگر جسم الکترون بگیرد ← تعداد پروتون > تعداد الکترون ← بار جسم منفی است و در فرمول، از علامت (-) استفاده می‌کنیم.
 - ② اگر جسم الکترون از دست دهد ← تعداد پروتون < تعداد الکترون ← بار جسم مثبت است و در فرمول، از علامت (+) استفاده می‌کنیم.
- یک کولن، مقدار بزرگی است و در این فصل بیشتر با میکروکولن (μC) و نانوکولن (nC) سروکار داریم:

$$1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C} \quad 1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$$

■ بارهای ناهم‌نام همدیگر را جذب و بارهای هم‌نام یکدیگر را دفع می‌کنند. به جهت چرخش میله‌های آویزان در شکل‌های زیر دقت کنید.

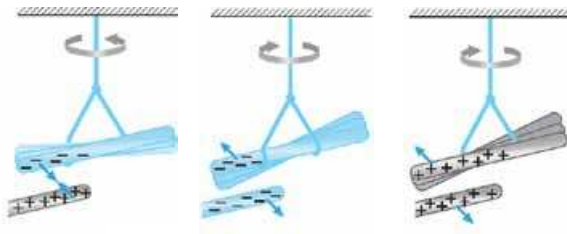

مثال ۱

عدد اتمی عنصر X برابر ۵۰ است. ($e = 1/6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

(الف) بار الکتریکی هستهٔ اتم این عنصر، چند کولن است؟

(ب) بار الکتریکی یون فرضی X^{2-} چند کولن است؟

پاسخ الف) هستهٔ اتم این عنصر، ۵۰ تا پروتون دارد. پس:

$$q_{\text{هسته}} = +ne = 50 \times 1/6 \times 10^{-19} \text{ C} = 8 \times 10^{-18} \text{ C}$$

(ب) این یون، ۲ الکترون گرفته است. پس بار الکتریکی اش منفی است:

$$q_{\text{یون}} = -ne = -2 \times 1/6 \times 10^{-19} \text{ C} = -3/2 \times 10^{-19} \text{ C}$$

مثال ۲

وقتی روی فرش راه می‌روید و بدنتان بار الکتریکی پیدا می‌کند، هنگام

دست‌دادن با دوستانان، ممکن است با انتقال باری در حدود 1 nC به

او شوک خفیفی وارد کنید. در این انتقال بار، چند الکترون بین شما و

دوستان منتقل شده است؟ ($e = 1/6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

پاسخ در فرمول $q = ne$ ، e و q را داریم و باید n را حساب کنیم:

تبدیل nC به C

$$q = ne \Rightarrow n = \frac{q}{e} = \frac{1 \times 10^{-9}}{1/6 \times 10^{-19}} = 6/25 \times 10^9$$

۳- سری الکتریستهٔ مالشی

برای باردار شدن یک جسم سه روش وجود دارد:

۱ مالش ۲ تماس ۳ القا

در مورد روش مالش باید بدانید که:

■ هنگام مالش دو جسم مختلف خنثی، تعدادی الکترون از یکی به دیگری

منتقل شده و در دو جسم، بارهای ناهم‌نام و هم‌اندازه ایجاد می‌شود.

■ نوع باری که دو جسم هنگام مالش پیدا می کنند به گرفتن یا از دست دادن الکترون توسط آن ها بستگی دارد، یعنی:

جسمی که الکترون می گیرد ← تعداد الکترون هایش بیشتر از پروتون هایش می شود ← بار منفی پیدا می کند.

جسمی که الکترون از دست می دهد ← تعداد الکترون هایش کم تر از پروتون هایش می شود ← بار مثبت پیدا می کند.

■ این که کدام جسم الکترون می گیرد و کدام جسم الکترون از دست می دهد، بستگی به جایگاه آن در جدول سری الکتریسیته مالشی (تریوالکتریک) دارد. در این جدول با حرکت از بالا به پایین، الکترون خواهی مواد بیشتر می شود. بنابراین هنگام مالش دو جسم، جسمی که در این جدول بالاتر است (به انتهای مثبت سری نزدیک تر است)، بار مثبت و جسمی که در این جدول پایین تر است (به انتهای منفی سری نزدیک تر است)، بار منفی پیدا می کند.

«نمونه ۱» مالش میله شیشه ای با پارچه ابریشمی: شیشه بالاتر از ابریشم است. پس:

میله شیشه ای: مثبت
پارچه ابریشمی: منفی

«نمونه ۲» مالش میله چوبی با پارچه ابریشمی: ابریشم بالاتر از چوب است.

پارچه ابریشمی: مثبت
میله چوبی: منفی


سری الکتریسیته مالشی (تریبو الکتریک)

انتهای مثبت سری

موی انسان
شیشه
نایلون
پشم
موی گربه
سُرب
ابریشم
آلومینیم
پوست انسان
کاغذ
چوب
پارچه کتان
کهریا
برنج، نقره
پلاستیک، پلی اتیلن
لاستیک
تفلون

انتهای منفی سری

۴- الکتروسکوپ



الکتروسکوپ یا برق‌نما، وسیله‌ای است به شکل مقابل که از یک کلاهک فلزی، یک میله فلزی و دو ورقه فلزی خیلی سبک تشکیل شده است. اگر الکتروسکوپ باردار شود، به دلیل ایجاد بارهای هم‌نام، در دو ورق، آن‌ها از هم دور می‌شوند. به وسیله الکتروسکوپ می‌توانیم بفهمیم که:

- ۱ یک جسم بار دارد یا نه؟
- ۲ بار جسم مثبت است یا منفی؟
- ۳ یک جسم رساناست یا نارسانا؟

مثال ۳

یک میله چوبی را به موی سر مالش داده و آن را به کلاهک یک الکتروسکوپ با بار منفی نزدیک می‌کنیم. زاویه بین ورقه‌های الکتروسکوپ چگونه تغییر می‌کند؟ (از جدول سری الکتریسیته مالشی استفاده کنید.)

پاسخ ورقه‌های الکتروسکوپ، ابتدا دارای بار هم‌نام منفی هستند، پس مقداری از هم فاصله گرفته‌اند. با مالش میله چوبی با موی سر، چون در جدول الکتریسیته مالشی چوب به انتهای منفی نزدیک‌تر است، میله چوبی بار منفی پیدا می‌کند. وقتی این میله را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک می‌کنیم، در الکتروسکوپ بارهای منفی از کلاهک به سمت ورقه‌ها حرکت می‌کنند. یعنی بار ورقه‌ها منفی‌تر شده و فاصله‌شان از هم بیشتر می‌شود.


۵- دواصل مهم درباره بار الکتریکی

الف اصل پایستگی بار


مجموع جبری بارهای الکتریکی در یک دستگاه منزوی ثابت است، یعنی بار نه به وجود می‌آید، نه از بین می‌رود، بلکه تنها از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود.

نکته اگر دو کره رسانای باردار با هم تماس پیدا کنند، جمع بار دو کره، قبل و بعد از تماس، با هم برابر است:

$$q_1 + q_2 = q'_1 + q'_2$$



قبل از تماس



بعد از تماس

خواستار باشد ۱ در این فرمول، علامت بارها را باید قرار دهیم.

۲ اگر دو کره رسانا، هم‌اندازه باشند، بعد از تماس، بارشان یکسان

می‌شود. پس:

$$q'_1 = q'_2 = \frac{q_1 + q_2}{2}$$

مثال ۱

دو کره رسانای مشابه روی پایه‌های عایقی قرار دارند. بار این دو کره $12 \mu\text{C}$ - و $8 \mu\text{C}$ + است. اگر دو کره با یک سیم به هم وصل شوند، بار هر یک چند میکروکولن می‌شود؟

پاسخ اتصال دو کره به وسیله یک سیم، مثل حالتی است که دو کره با هم تماس پیدا می‌کنند. چون کره‌ها هم‌اندازه‌اند، بعد از تماس بارشان مساوی می‌شود، پس:

$$\text{بار دو کره بعد از تماس} = \frac{q_1 + q_2}{2} = \frac{(-12) + (+8)}{2} = -2 \mu\text{C}$$

ب کوانتیده‌بودن بار

طبق فرمول $q = \pm ne$ ، بار الکتریکی یک جسم حتماً مضرب درستی از بار بنیادی است و هر مقداری نمی‌تواند داشته باشد. به این ویژگی، کوانتیده‌بودن بار می‌گوییم.

نکته اگر فرمول $q = \pm ne$ را به شکل $n = \pm \frac{q}{e}$ بنویسیم، طبق اصل کوانتیده‌بودن بار، مقدارهای مجاز برای q به گونه‌ای است که n یک عدد درست (صحیح) شود.

تست

بار الکتریکی یک جسم برابر با کدام‌یک از مقادیر زیر نمی‌تواند باشد؟
($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$)

(۱) $q_1 = 3 \text{ nC}$ (۲) $q_2 = 8 \text{ nC}$ (۳) $q_3 = 10^{-18} \text{ C}$ (۴) $q_4 = 1 \text{ C}$

پاسخ | گزینه ۳ با استفاده از فرمول $n = \frac{q}{e}$ ، n را در هر مورد حساب می‌کنیم. n باید یک عدد صحیح باشد:

$$n = \frac{q}{C} \left\{ \begin{array}{l} \text{(۱) گزینه ۱: } n_1 = \frac{3 \times 10^{-9}}{1/6 \times 10^{-19}} = \frac{3}{16} \times 10^{11} \quad \checkmark \\ \text{(۲) گزینه ۲: } n_2 = \frac{8 \times 10^{-9}}{1/6 \times 10^{-19}} = 5 \times 10^{10} \quad \checkmark \\ \text{(۳) گزینه ۳: } n_3 = \frac{10^{-18}}{1/6 \times 10^{-19}} = \frac{10}{1/6} = \frac{50}{8} \quad \times \\ \text{(۴) گزینه ۴: } n_4 = \frac{1}{1/6 \times 10^{-19}} = \frac{1}{16} \times 10^{20} \quad \checkmark \end{array} \right.$$

پرسش های تستی

۱- چند الکترون باید از یک سکه خنثی خارج شود تا بار الکتریکی آن $+1 \mu\text{C}$ شود؟ ($e = 1/6 \times 10^{-19} \text{ C}$) (سراسری ریاضی)

(۱) $1/6 \times 10^6$ (۲) $1/6 \times 10^{12}$ (۳) $6/25 \times 10^6$ (۴) $6/25 \times 10^{12}$

۲- میدان الکتریکی حاصل از بار q در نقطه A که در فاصله 30 سانتی متری آن قرار دارد، برابر 10^5 N/C است. اگر بار q' در نقطه A قرار گیرد، نیرویی برابر 20% از طرف میدان به آن وارد می شود. q و q' به ترتیب از راست

به چپ، چند میکروکولن اند؟ ($k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N.m}^2}{\text{C}^2}$) (سراسری تجربی)

(۱) $0/2, 1$ (۲) $0/2, 10$ (۳) $0/5, 1$ (۴) $0/5, 10$


۳- اگر فاصله بین دو بار الکتریکی نقطه ای را 20% درصد افزایش دهیم، نیروی الکتریکی بین آن ها، تقریباً چند درصد کاهش می یابد؟ (سراسری ریاضی)

(۱) 40% (۲) 30% (۳) 25% (۴) 15%

۴- در شکل زیر، برابند نیروهای الکتریکی وارد بر هر یک از بارهای الکتریکی صفر است. نسبت های $\frac{x}{r}$ و $\frac{q_2}{q_1}$ به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟

$q_1 = -\frac{9}{4}q_2$ (۱) $9, \frac{3}{2}$ (۲) $-9, \frac{3}{2}$ (۳) $9, 2$ (۴) $-9, 2$

۵- شکل زیر، دو بار الکتریکی مثبت را نشان می دهد. اگر میدان الکتریکی خالص در نقطه A برابر $1000\sqrt{2} \text{ N/C}$ باشد، q چند نانوکولن است؟




($k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N.m}^2}{\text{C}^2}$)

(۱) $2\sqrt{2}$ (۲) $5\sqrt{2}$ (۳) 10 (۴) 20

۶- در یک میدان الکتریکی یکنواخت، ذره بارداری را در نقطه‌ای به پتانسیل الکتریکی $V_1 = 30 \text{ V}$ از حال سکون رها می‌کنیم. اگر ذره فقط تحت تأثیر میدان الکتریکی به نقطه‌ای به پتانسیل الکتریکی $V_2 = 80 \text{ V}$ برسد و انرژی جنبشی آن ۲ میلی‌ژول افزایش یابد، بار الکتریکی ذره چند میکروکولن است؟ (سراسری ریاضی)

(۱) ۸۰ (۲) ۴۰ (۳) -۴۰ (۴) -۸۰

۷- در شکل زیر، کره فلزی با بار الکتریکی منفی روی پایه نارسایی قرار دارد و



ذره‌ای با بار منفی را از نقطه A تا B جابه‌جا می‌کنیم. در این آزمایش، پتانسیل الکتریکی

نقطه B در مقایسه با پتانسیل الکتریکی نقطه A

چگونه است و در این جابه‌جایی، انرژی پتانسیل

الکتریکی ذره باردار چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) بیشتر - کاهش (۲) بیشتر - افزایش (۳) کم‌تر - کاهش (۴) کم‌تر - افزایش

۸- بین دو صفحه موازی که به فاصله ۲ cm از هم قرار دارند، اختلاف

پتانسیل الکتریکی ۵۰۰ ولت ایجاد کرده‌ایم. اگر یک ذره آلفا بین این

دو صفحه قرار گیرد. نیروی الکتریکی وارد بر آن چند نیوتون خواهد شد؟

(C) $e = 1/6 \times 10^{-19}$ و ذره آلفا هسته اتم هلیم است. (سراسری ریاضی)

(۱) 8×10^{-13} (۲) 8×10^{-15} (۳) 4×10^{-13} (۴) 4×10^{-15}

۹- ظرفیت خازنی ۵ میکروفاراد و بار الکتریکی آن q است. اگر ۳ mC بار الکتریکی

را از صفحه منفی جدا کرده و به صفحه مثبت منتقل کنیم، انرژی ذخیره‌شده در

خازن به اندازه J ۴/۵ افزایش می‌یابد. Q چند میلی‌کولن است؟ (سراسری ریاضی)

(۱) ۳ (۲) ۶ (۳) ۹ (۴) ۱۲

۱۰- دو سر خازنی را که دی‌الکتریک آن هوا است به دو سر باتری وصل

می‌کنیم. انرژی ذخیره‌شده در آن u می‌شود. اگر در حالتی که به باتری وصل

است. فاصله بین دو صفحه را n برابر کنیم. انرژی آن u' می‌شود. ولی اگر

همان خازن اولیه را از باتری جدا کنیم و سپس، فاصله بین دو صفحه را n برابر

کنیم. انرژی آن u'' می‌شود. نسبت $\frac{u''}{u}$ چه قدر است؟ (خارج ریاضی)

(۱) $\frac{1}{n}$ (۲) n (۳) $\frac{1}{n^2}$ (۴) n^2

پاسخ پرسش‌های تستی

۱- گزینه «۴» q و e را داریم و با یک حساب و کتاب ساده باید n را تعیین کنیم. فقط باید حواسمان به تبدیل واحدهای لازم باشد.

$$q = ne \Rightarrow n = \frac{q}{e} = \frac{1 \times 10^{-6}}{1/6 \times 10^{-19}} = 6/25 \times 10^{12}$$

۲- گزینه «۱» **گام اول** میدان حاصل از بار q در فاصله 30 سانتی‌متری اش برابر $\frac{N}{C}$ 10^5 است، پس:

$$E = k \frac{|q|}{r^2} \Rightarrow 10^5 = 9 \times 10^9 \times \frac{q}{(30 \times 10^{-2})^2} \Rightarrow q = 10^{-6} \text{ C} = 1 \mu\text{C}$$

گام دوم در محل بار q' اندازه میدان N/C 10^5 و نیروی وارد بر آن 0.2 N است؛ بنابراین:

$$F = E |q'| \Rightarrow 0.2 = 10^5 \times q' \Rightarrow |q'| = 2 \times 10^{-7} \text{ C} = 0.2 \mu\text{C}$$

۳- گزینه «۲» رابطه نسبتی برای قانون کولن را می‌نویسیم:

$$\frac{F'}{F} = \left| \frac{q_1'}{q_1} \right| \times \left| \frac{q_2'}{q_2} \right| \times \left(\frac{r}{r'} \right)^2 = \left(\frac{r}{1/2r} \right)^2 = \frac{1}{1/44} = \frac{100}{144} \Rightarrow F' = \frac{100}{144} F$$

$$\frac{\Delta F}{F} \times 100 = -\frac{44}{144} \times 100 \approx -30\%.$$

بنابراین داریم:

۴- گزینه «۴» نیروی خالص وارد بر بار q_3 صفر است، پس نیروهای وارد بر

آن از طرف دو بار دیگر با هم برابر اما در خلاف جهت یکدیگر است:

$$F_{13} = F_{23} \Rightarrow k \frac{|q_1| |q_3|}{(r+x)^2} = k \frac{|q_2| |q_3|}{x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{9}{4} |q_2|}{(r+x)^2} = \frac{|q_2|}{x^2} \xrightarrow{\text{جذر در طرفین}} \frac{\frac{3}{2}}{r+x} = \frac{1}{x}$$

الکتریسیته ساکن پاسخنامه

$$r + x = \frac{3}{2}x \Rightarrow \frac{x}{r} = 2$$

با توجه به این که نیروی خالص وارد بر بار q_2 صفر است، می توان نوشت:

$$F_{12} = F_{32} \Rightarrow k \frac{|q_1| |q_2|}{r^2} = k \frac{|q_3| |q_2|}{x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{4} \frac{|q_2|}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} = \frac{|q_3|}{x^2} \Rightarrow 9|q_2| = |q_3|$$

بارهای q_3 و q_2 ناهمنام هستند.

$$\rightarrow q_3 = -9q_2$$

محاسبه میدان الکتریکی حاصل از هر کدام از ذره های باردار:

۵- گزینه «۳»

$$E_1 = k \frac{|q_1|}{r_1^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{q}{9 \times 10^{-2}} = q \times 10^{11}$$

$$E_2 = k \frac{|q_2|}{r_2^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{4q}{36 \times 10^{-2}} = q \times 10^{11}$$

دو میدان E_1 و E_2 بر هم عمود و هم اندازه هستند، بنابراین داریم:

$$E_t = \sqrt{2}E_1 \Rightarrow 1000\sqrt{2} = \sqrt{2} \times q \times 10^{11} \Rightarrow q = 10^{-8} \text{ C} = 10 \text{ nC}$$



ضمائم

فرمول‌ها

فصل ۱

۱ بار الکتریکی:

تعداد الکترون‌های گرفته‌شده یا از دست‌رفته

$$q = \pm n e \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

بار بنیادی (کولن: C) بار الکتریکی (کولن: C)

علامت +: اگر الکترون از دست رود، علامت -: اگر الکترون گرفته شود.

۲ رابطه قانون کولن:

بار الکتریکی دو ذره (کولن: C)

$$F = k \frac{|q_1| |q_2|}{r^2} \leftarrow \text{نیروی الکتریکی (نیوتون: N)}$$

فاصله دو ذره (متر: m) \rightarrow

۳ میدان الکتریکی حاصل از ذره باردار:

$$E = k \frac{|q|}{r^2} \leftarrow \text{بار الکتریکی ذره (کولن: C)}$$

فاصله نقطه تا ذره (متر: m) \rightarrow

میدان الکتریکی (نیوتون: N / کولن: C)

۴ نیروی وارد بر بار در میدان الکتریکی:

میدان الکتریکی (نیوتون: N / کولن: C) بار الکتریکی (کولن: C)

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

نیروی الکتریکی (نیوتون: N)

علامت بار الکتریکی باید لحاظ شود.

۵ کار انجام شده توسط میدان الکتریکی یکنواخت:

بار الکتریکی (کولن: C) کار میدان (ژول: J)

$$W_E = \pm E |q| d \rightarrow \text{جاب‌جایی بار در راستای میدان (متر: m)}$$

اندازه میدان (نیوتون : $\frac{N}{C}$ کولن)

علامت + : بار در جهت نیروی میدان حرکت می‌کند.
 علامت - : بار در خلاف جهت نیروی میدان حرکت می‌کند.

۶ تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی بار:

تغییر انرژی پتانسیل بار (ژول: J)

$$\Delta U_E = -W_E \rightarrow \text{کار انجام شده توسط میدان (ژول: J)}$$

۷ اختلاف پتانسیل الکتریکی دو نقطه:

تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی (ژول: J)

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} \rightarrow \text{بار الکتریکی (کولن: C)}$$

اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولت: V)

$$\Delta V = V_{\text{مقصد}} - V_{\text{مبدأ}}$$

علامت بار باید لحاظ شود.

بار انرژی بگیرد: $\Delta U > 0$ ، بار انرژی از دست دهد (آزاد شود): $\Delta U < 0$

۸ رابطه اختلاف پتانسیل دو نقطه در میدان یکنواخت:

اختلاف پتانسیل (ولت: V)

$$|\Delta V| = E d \rightarrow \text{فاصله دو نقطه در راستای میدان (متر: m)}$$

اندازه میدان یکنواخت (نیوتون : $\frac{N}{C}$ کولن)



۹ چگالی سطحی:

$$\sigma = \frac{Q}{A} \rightarrow \begin{array}{l} \text{بار الکتریکی (کولن: C)} \\ \text{مساحت (متر مربع: m}^2\text{)} \end{array}$$

چگالی سطحی (کولن بر متر مربع: C/m²)

یادتان باشد که مساحت کره از فرمول $A = 4\pi r^2$ به دست می‌آید.

۱۰ تعریف ظرفیت خازن:

$$C = \frac{Q}{V} \rightarrow \begin{array}{l} \text{بار ذخیره‌شده در خازن (کولن: C)} \\ \text{اختلاف پتانسیل دو صفحه خازن (ولت: V)} \end{array}$$

ظرفیت خازن (فاراد: F)

ظرفیت خازن مقدار ثابتی است و با تغییر V و Q تغییر نمی‌کند.

۱۱ عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن:

$$C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d} \rightarrow \begin{array}{l} \text{مساحت صفحات (متر مربع: m}^2\text{)} \\ \text{فاصله دو صفحه (متر: m)} \end{array}$$

ظرفیت خازن (فاراد: F)
ضریب دی‌الکتریک (κ یا k یکا ندارد.)

یادتان باشد که: $\epsilon_0 > 1$ عایق‌های دیگر κ و $\kappa_{\text{هوای}} = 1$ و $\kappa_{\text{خلاء}} = 1$

۱۲ میدان الکتریکی بین صفحات:

$$E = \frac{V}{d} = \frac{Q}{\kappa \epsilon_0 A} \rightarrow \begin{array}{l} \text{اختلاف پتانسیل (ولت: V)} \\ \text{بار ذخیره‌شده (کولن: C)} \\ \text{مساحت صفحه‌ها (متر مربع: m}^2\text{)} \\ \text{ضریب دی‌الکتریک (یکان ندارد.)} \end{array}$$

میدان الکتریکی (نیوتون / کولن: N/C)
فاصله دو صفحه (متر: m)

ظرفیت خازن (فاراد: F) بار ذخیره‌شده در خازن (کولن: C)

$$U = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} QV = \frac{Q^2}{2C}$$

انرژی ذخیره‌شده در خازن (ژول: J) اختلاف پتانسیل (ولت: V)